

BANQUETTE DEFANDER – ROLLERCAB - ROLLERCOMPACT

Notice d'utilisation

Veillez à ce que tous les occupants aient attaché leur ceinture de sécurité avant de prendre la route.


Utilisation correcte des ceintures de sécurité

- Déroulez la sangle diagonale de telle sorte qu'elle passe bien sur l'épaule, sans pour autant être en contact avec le cou ou glisser de l'épaule.
- Placez la sangle abdominale le plus bas possible sur les hanches.
- Réglez la position du dossier de siège. Asseyez-vous le dos le plus droit possible et calez-vous bien dans le siège.
- Ne pas vriller la ceinture de sécurité.



Attacher et détacher la ceinture de sécurité

1. Pour attacher la ceinture de sécurité, sortez-la du rétracteur et engagez le pêne dans la boucle jusqu'à ce que vous perceviez un déclic. La longueur de la ceinture de sécurité s'ajuste automatiquement une fois que vous avez réglé manuellement la sangle abdominale de sorte que la sangle soit ajustée contre vos hanches.

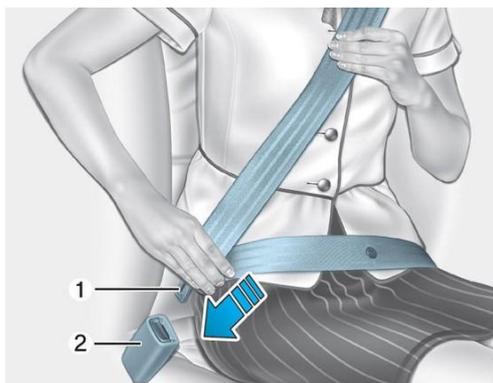


i REMARQUES

Si vous ne parvenez pas à dérouler une longueur suffisante de ceinture en tirant doucement dessus, tirez fermement sur la ceinture de sécurité, puis relâchez-la. Vous pourrez alors la dérouler sans problème. La ceinture ne peut être déroulée que si la voiture est sur un sol proche de l'horizontal.

Si vous vous penchez lentement vers l'avant, la ceinture s'étire et suit vos mouvements. En cas d'impact ou de freinage brutal, la ceinture se verrouille. Elle se bloque également si vous vous penchez trop rapidement vers l'avant.

2. Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez sur le bouton de déverrouillage.

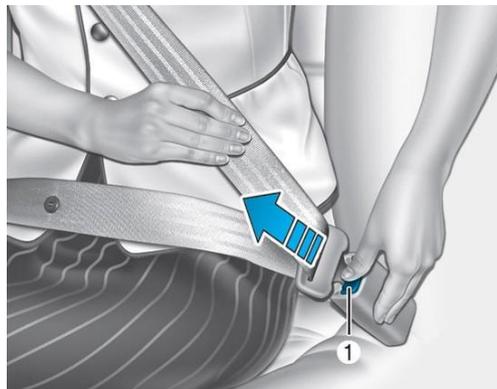

! AVERTISSEMENT

Des ceintures de sécurité mal positionnées peuvent augmenter le risque de blessures graves en cas d'accident. Prenez les précautions suivantes lorsque vous réglez votre ceinture de sécurité :

- *Positionnez la sangle abdominale de la ceinture le plus bas possible sur vos hanches et non sur votre taille, afin qu'elle soit ajustée. Cela permet à vos os pelviens, qui sont très résistants, d'absorber l'impact et réduit le risque de blessures internes.*
- *Placez un bras sous la sangle diagonale de la ceinture et l'autre au-dessus, comme le montre l'illustration.*
- *Placez toujours le point d'ancrage de la sangle diagonale de la ceinture en position verrouillée, à la hauteur appropriée.*
- *Ne placez jamais la sangle diagonale de la ceinture contre votre cou ou votre visage.*

SIEGES BEBE

L'installation d'un siège bébé sur la banquette est interdite.

! AVERTISSEMENT


La banquette n'est pas prévue pour l'installation du siège enfant. Les conditions de sécurité ne sont pas remplies.

Mise en place d'un siège bébé avec les ancrages ISOFIX


Se reporter à la notice du siège bébé.

Suivant la classe de poids le siège auto peut être monté face à la route ou dos à la route.

Siège bébé dos à la route

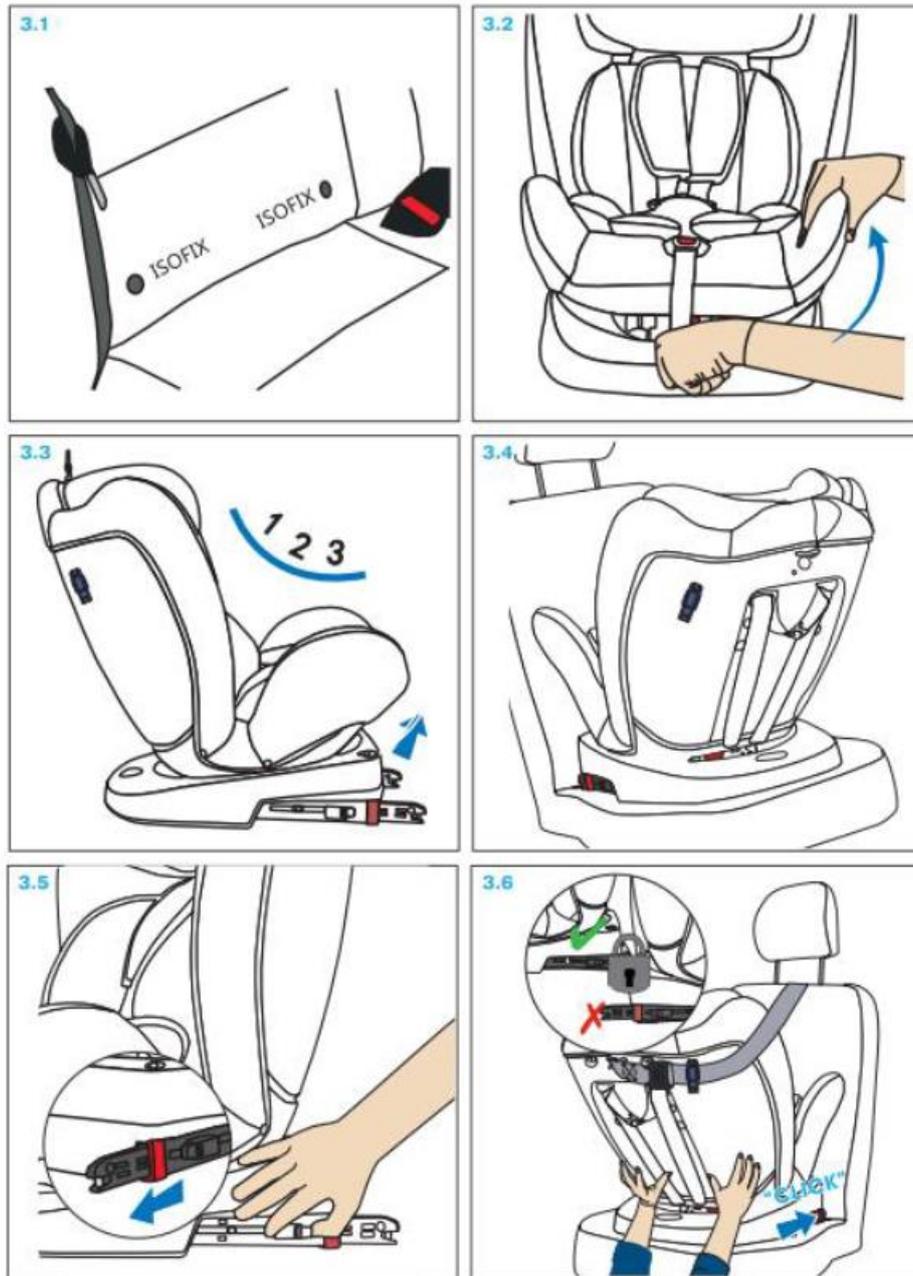

Sièges face route

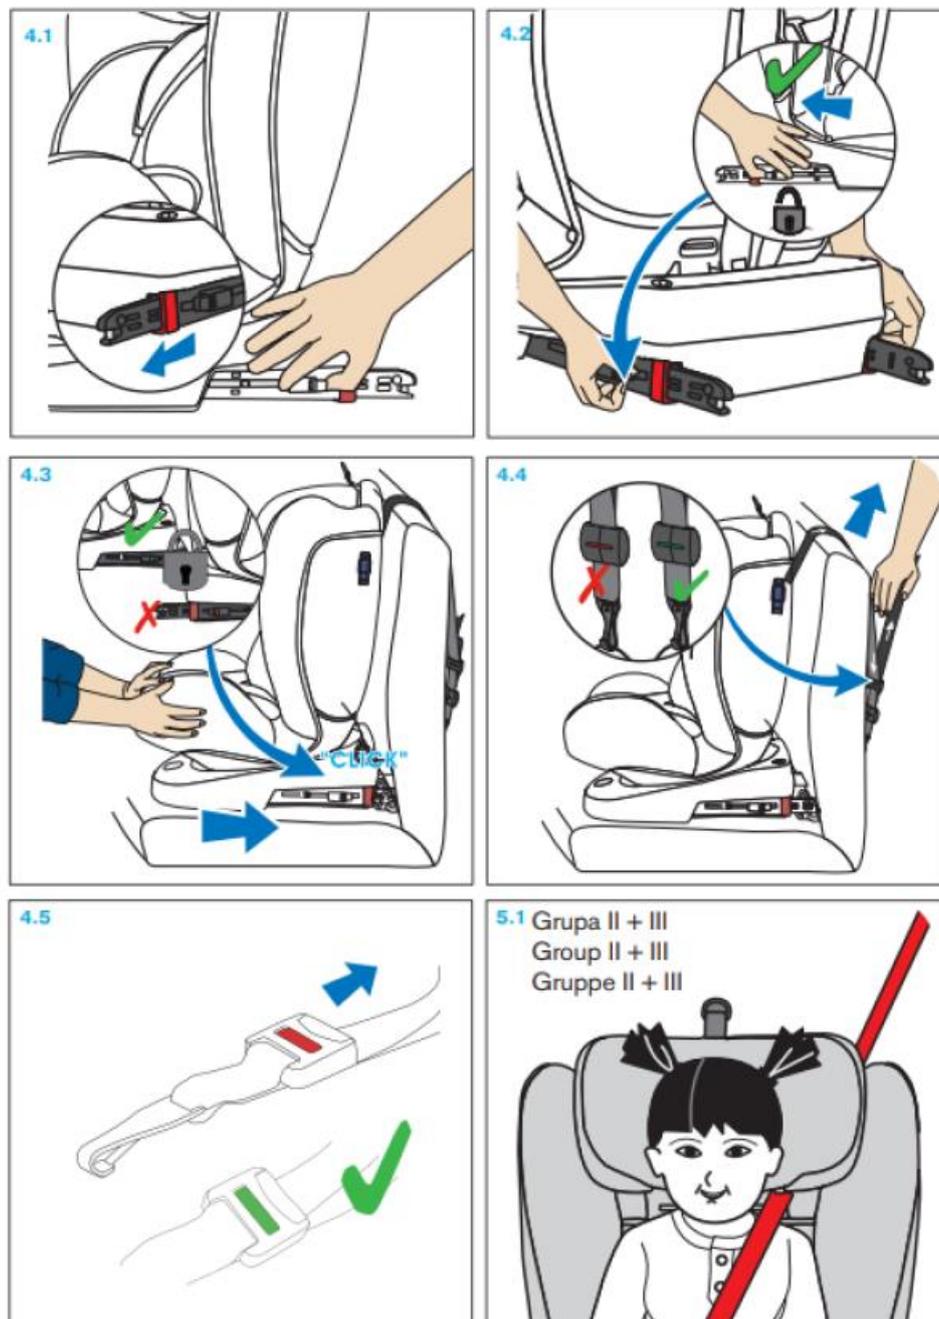

Règles de sécurité

N'utilisez pas le siège auto s'il n'est pas correctement installé avant chaque voyage

N'utilisez pas d'autres points de fixation que ceux décrits dans cette notice et marqué de la mention ISOFIX

Vérifier régulièrement les ceintures de sécurité, en particulier les points de fixation, les coutures et les dispositifs de réglage.

Ne laisser jamais l'enfant sans surveillance dans le siège auto

Assurez-vous que l'enfant entre et sort de la voiture du côté du trottoir.

Le siège auto peut devenir très chaud lorsqu'il est exposé aux rayons directs du soleil. La peau de l'enfant est très délicate et peut souffrir lors du contact avec un siège de voiture chaud.

Plus les ceintures de sécurité sont proches de l'enfant, plus le niveau de sécurité est élevé. Par conséquent, ne mettez pas de vêtements épais à l'enfant.

Faites des arrêts réguliers pendant les longs trajets pour que l'enfant puisse jouer et se reposer après l'avoir retiré du siège auto.

A chaque fois que c'est possible laissez suffisamment de place pour que l'enfant ne puisse pas atteindre le dossier situé devant lui avec ses pieds. Cela évitera d'endommager les jambes sors d'un accident.

Pour la sécurité de tous :

En cas d'accident ou de freinage d'urgence, des personnes ou des objets mal fixés peuvent blesser les utilisateurs de la voiture. En conséquence, il est important de veiller à ce que :

Les dossiers des sièges sont fixes (assurez-vous que les dossiers des sièges sont correctement verrouillés).

Toutes les personnes dans la voiture ont bouclé leur ceinture de sécurité.

Notice d'entretien

Notice de montage / remplacement de la ceinture